


完全防爆型

エア-駆動攪拌器

New VF - 0 3 型シリーズ

VF - 03K型

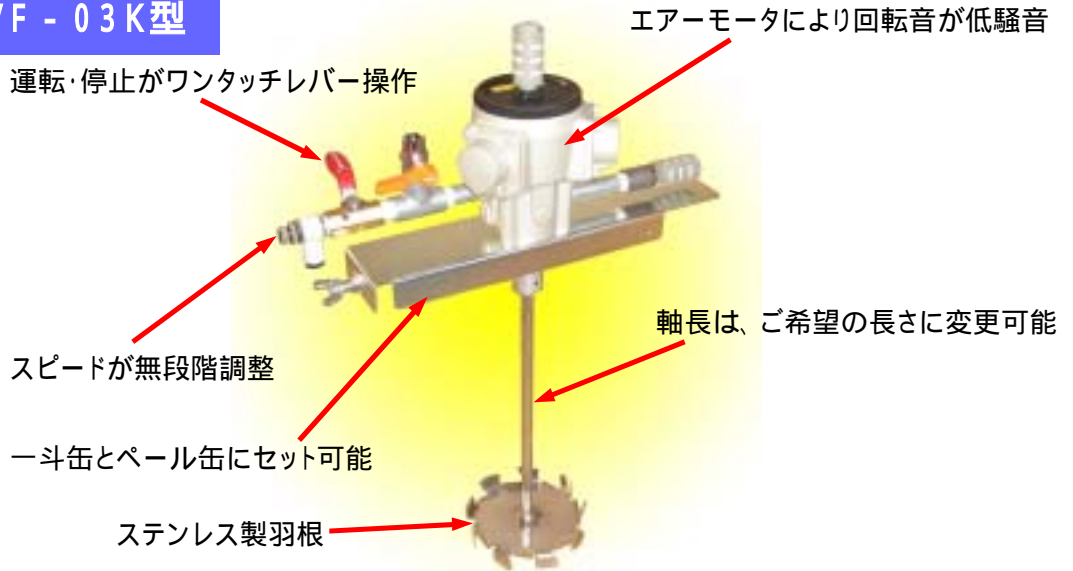

特長

- 攪拌の運転・停止がワンタッチレバー操作
- 攪拌スピードがゼロからMAXまで無段階調整可能
- ピストン形エア-モータにより回転音が低騒音
- 一斗缶やペール缶用、ドラム缶用の他にタンク外径に合わせて、金具のスライド機構により取付調整可能
(4機種によりタンク外径 240mm ~ 750mmまで)
- 攪拌能力の高いステンレス製羽根を採用
 - K型は、羽根1枚を取付
 - D型は、羽根2枚を取付
- タンク深さに合わせてステンレス製羽根軸長は、ご希望の長さに変更可能
- 取手を取付したハンディタイプVF - 03T型も有り

VF - 03T型 (ハンディタイプ用)

取手



写真				
型式	VF - 03K型	VF - 03K - 3045型	VF - 03D - 4560型	VF - 03D - 6075型
用途	一斗缶、ペール缶	その他	ドラム缶	その他
タンク外径	240 ~ 300	300 ~ 450	450 ~ 600	600 ~ 750
タンク深さ	350mm	450mm	900mm	900mm

株式会社 **メイセイ**

〒509-0246 岐阜県可児市今字立野762-8
TEL : 0574-65-1666 Fax : 0574-65-1667

アドレス <http://www.meiseivc.co.jp/>
Eメール info@meiseivc.co.jp

仕様

型式	VF - 03K型	VF - 03K - 3045型	VF - 03D - 4560型	VF - 03K - 6075型
用途	一斗缶、ペール缶	その他	ドラム缶	その他
タンク外径mm	240 ~ 300	300 ~ 450	450 ~ 600	600 ~ 750
タンク深さmm	350	450	900	900
サイズ(幅×高×奥)mm	365×485×115	580×595×115	780×1010×115	930×1010×115
重量kg	2.7	3.3	4.2	4.6
羽根:外径mm×個数	114×1個	114×1個	114×2個	114×2個
エア モ タ	最大出力	73.5W		
	最大トルク	0.637N・m		
	無負荷回転数	0 ~ 1100R.P.M.		
	最大空気消費量	200N _l /分(空転時)		
	最高空気圧力	0.6MPa(6.1kg/cm ²)		

【注意】 タンク深さは、羽根軸長を変更することにより深さ変更可能です。
羽根個数は、変更可能です。

VF - 03K型



VF - 03K - 3045型



VF - 03D - 4560型



VF - 03D - 6075型



【取付金具スライド機構】

使用するタンクの外径により取付金具をスライドさせて調整できます。

写真下は、VF - 03K - 3045型の場合で
タンク外径が 300の場合と
タンク外径が 450の場合です。

(タンク外径が 300の場合)



(タンク外径が 450の場合)



製造発売元

株式会社 **メイセイ**
〒509-0246 岐阜県可児市今字立野762-8
TEL 0574-65-1666 FAX 0574-65-1667
アドレス <http://www.meiseivc.co.jp/>
Eメール info@meiseivc.co.jp

代理店