

保温タンク PC-1型

【特長】

一斗缶に入れたパートコート液や接着剤を温水で保温します。
 自動温度調整器が水温が下がると電熱ヒーターを加熱して一定水温に保ちます。
 保温タンクには、一斗缶が2本入り予備用の缶も保温できます。
 粘度コントローラーを併用すれば粘度と液温を自動制御できます。
 移動の時に便利な車輪と粘コンの吸入口、吐出口を入れる収納タンクが付属しています。




【粘度コントローラーをセットした場合】



【仕様】

〔設置例図〕

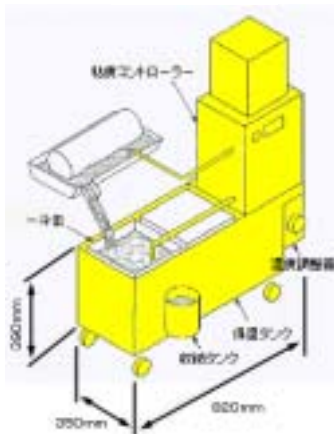

全体サイズ	縦670mm×横830mm×高さ480mm(粘コンを含まず)
保温タンク部サイズ	縦350mm×横820mm×深さ390mm(突起部を含まず)
タンク開口部サイズ	縦350mm×横520mm(仕切板有:実寸255mm×2)
保温タンク	ステンレス製80ℓ(缶を入れない時)
収納タンク	ステンレス製2ℓ
温度調整器	サーモスタット式 20 ~ 120
ヒーター容量	2kW / 3相AC200V
電源コード	3芯×長さ5m
重量	20kg

図中寸法は、突起部を含まず。

一斗缶用以外も製作できます。

株式会社 **メイセイ**

〒509-0246 岐阜県可児市今字立野762-8
 TEL : 0574-65-1666 Fax : 0574-65-1667

アドレス <http://www.meiseivc.co.jp/>
 Eメール info@meiseivc.co.jp